

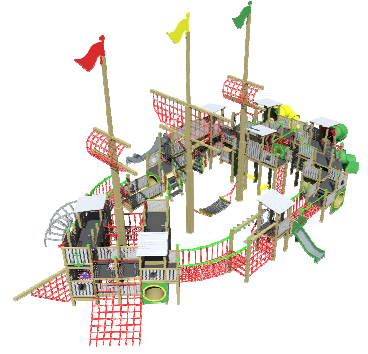


Bērnu rotaļu komplekss izgatavots no koka, metāla un plastmasas daļām.

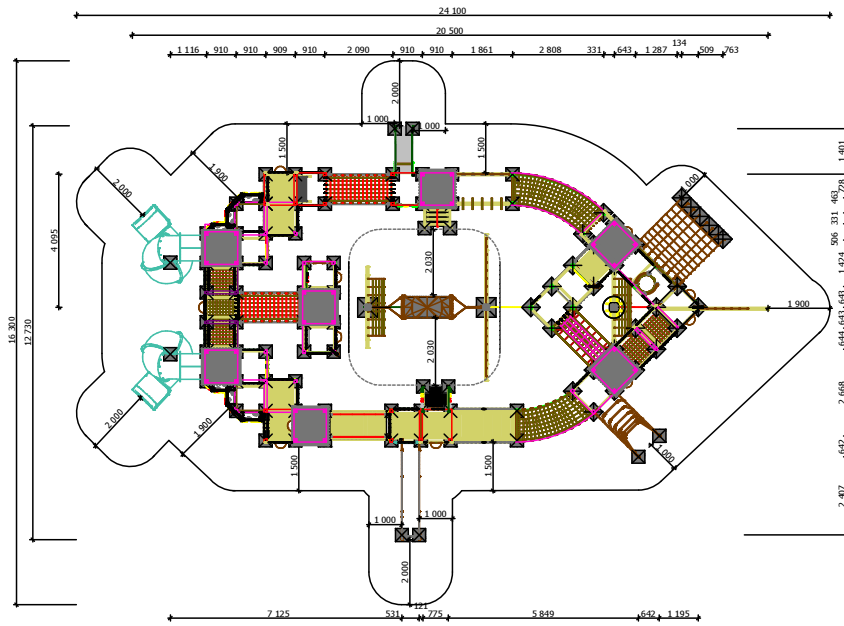

**Slīdkalniņu un nošļūcamo trubu nedrīkst novietot ar slidošo plakni uz dienvidiem!**

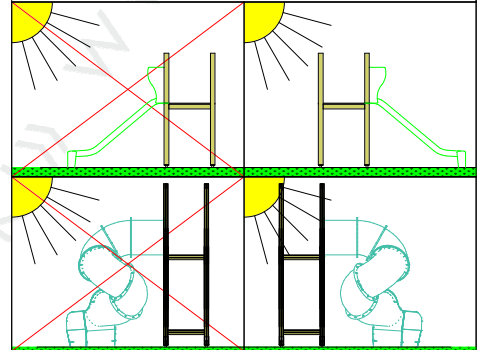

**Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt:** reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārlicinātos, ka tie ir labā stāvoklī.


**Apkopes veikšana nepieciešama:** reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

Rekomendējamā drošības zona - 380 m<sup>2</sup>

Garums: 20 500 mm  
Platums: 12 730 mm  
Augstums: 10 500 mm



150 bērni




Krišanas  
augstums  
H=2.00 m



Svars  
5 160 kg

Bērnu rotaļu laukums paredzēts publiskai lietošanai ārā, tikai atbildīgo personu uzraudzībā.

Drošības zonas garums: 24 100 mm  
Drošības zonas platums: 16 300 mm  
Nepieciešamā drošības platība: 380 m<sup>2</sup>




Vecuma grupa  
**3 - 14**  
gadiem



Montāža  
72 h  
(bez rakšanas un  
betonēšanas darbiem)

**Transportēšana:** Sešas paletes: 1 palete 2 600 x 1 200 x 1 000 mm - plastmasas nošļūcamā truba, 1 palete 3 400 x 1 000 x 600 mm, 1 iepakojums 8 000 x 540 x 270 mm, 3 paletes 2 600 x 1 000 x 1 000 mm

**Rezerves daļas pieejamība:** visas konstrukcijas elementus un rezerves daļas, pēc garantijas laika var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 3 dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma.

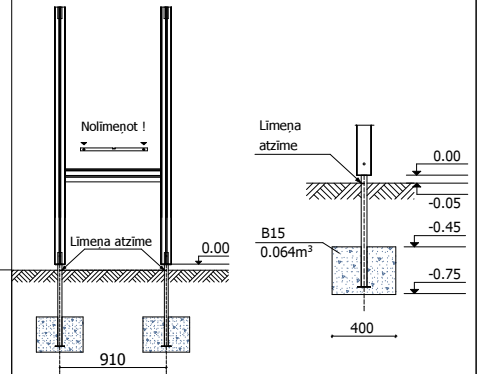

Bērnu rotaļu laukuma iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni!

**Temperatūras slodze**

T<sub>min</sub> - 33.2 °C  
T<sub>max</sub> +54.1 °C




**Sniega slodze**

1.65 kN/m<sup>2</sup>



**Vēja slodze**

Stiprums 752 N

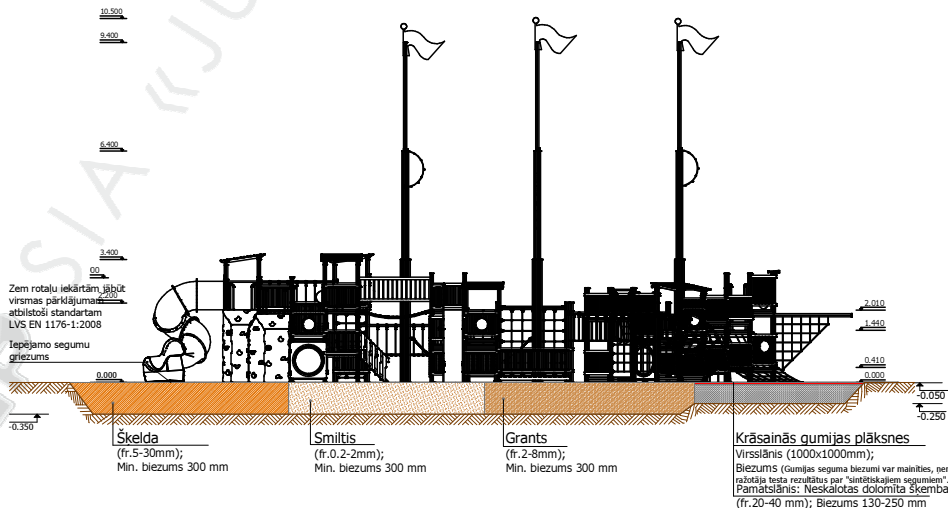

Skaida  
(fr.5-30mm);  
Min. biezums 300 mm

Smitsis  
(fr.0.2-2mm);  
Min. biezums 300 mm

Grants  
(fr.2-8mm);  
Min. biezums 300 mm

Krāsainās gumijas plāksnes  
Virsslānis (1000x1000mm);  
Biezums (Gumijas seguma biezumi var mainīties, ņemot  
rādītāja testa rezultātus par "sintētiskajiem segumiem")  
Pamatslānis: Neskalotās dolomīta šķembas  
(fr.20-40 mm); Biezums 130-250 mm

Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 standarta prasībām

Ražošana saskaņā ar: